

ENERGIKLASS

C

Fläkten ska kompletteras med lokal behovsstyrning för att uppfylla energiklass C och ErP 2018.

> AIR TREATMENT

JBDH

JBDH
» FRÅNLUFTSFLÄKT

PRODUKTFAKTA JBDH

- Fläkten är tystgående och har framåtböjda skovlar
- Stabilt luftflöde
- Fläktkåpa med motor kan lätt demonteras.
- Låg vikt
- Ansluts med spirokanal

FUNKTIONELL OCH EFFEKTIV FRÅNLUFTSFLÄKT

Frånluftsfläkt JBDH är främst avsedd för central utsugning i småhus och lägenheter med en area upp till 170 m². Den monteras då i direkt anslutning till spiskåpan och ansluts via kanaler till övriga utrymmen som kräver frånluft. Fläkten är avsedd att användas tillsammans med spiskåpa CPDG eller CPTG, som finns i varierande bredder och med olika funktioner.

FLÄKTEN


BESKRIVNING

Fläkten ger tillsammans med spiskåpa CPDG möjlighet att styras i tre olika varvtal. Min- och maxvarvtalen är fasta medan det mittersta varvtalet, Normalvarvtalet, kan väljas i sex steg. Nätanslutning sker via en 0,8 m lång sladd med jordad stickpropp.

Fläkten har två frånluftsanslutningar på ovansidan, en på vardera sidan om avluften samt en på undersidan för anslutning till spiskåpa. Täcklock för extra frånluftsanslutning medlevereras.

Fläkten ansluts till spiskåpa i kopplingslåda. Frontluckan öppnas med "skruv". Fläktmotorn har elektrisk snabbkoppling varför motor med fläktsnäcka enkelt kan lyftas ut vid rengöring.

MÅTT

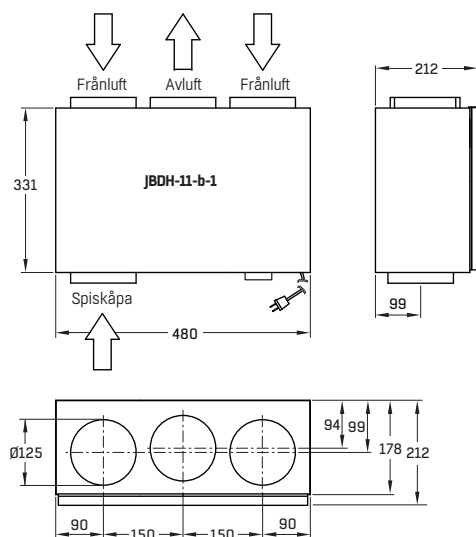

JBDH DATA OCH TILLBEHÖR

MATERIAL OCH YTBEHANDLING

Fläkthjul och kåpa: Galvaniserad plåt.
Hölje och lucka: Galvaniserad plåt omålad (eller vitlackerad). Invändigt isolerad.

MOTORDATA

Ytterrotormotor: 230 V, 50 Hz, 0,57 A, 130 W, 1700 rpm.
Kondensator 3 µF.

INSTRUKTIONER

Monterings- och skötselinstruktioner medlevereras.

TILLBEHÖR

Ventilationshuv CBAE-12-111 (takpanneformat nederbeslag av svart plastbelagt stålplåt).

SPISKÅPA

CPDG

SPISKÅPA

STREAMLINE CPTG